


TopTek Paving GS – B 125

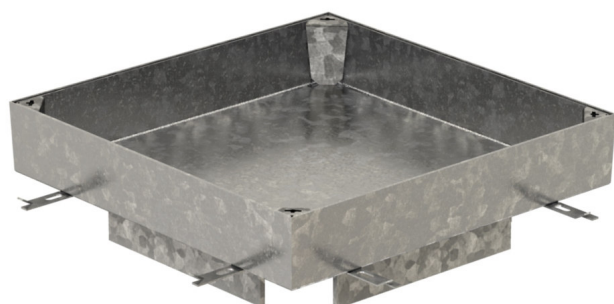

Klinkerdeksel TopTek Paving GS / H 120

Klinkerdeksel type TopTek Paving GS.
Industriële en robuuste uitvoering.

Het geheel is vervaardigd van staal, thermisch verzinkt, met een plaatdikte voor het deksel van 4 mm en voor het kader 3 mm.

Met driehoek ter hoogte van de hefogen en kader voorzien van verankeringstrippen.

Geheel reuk- en waterdicht dankzij de ingeklemde afdichting in het kader.

De zijvlakken zijn lichtjes conus uitgevoerd om het klemmen bij uitlichten te vermijden.
Geleverd met 2 hefsleutels.

De profielversterking onderaan, met plaatdikte 10 mm, garandeert de opgegeven belastingsklasse B 125 en dit zonder bijkomende betonvulling.
Getest en gecertificeerd volgens EN 124.

kadermaat : ... mm (zie tabel);
vrije opening (putmaat) : ... mm (zie tabel);
kaderhoogte 144 mm;
vrije vullingsdiepte : 120 mm;
gewicht zonder vulling : ... kg (zie tabel);

Kadermaat (mm)	Vrije opening (mm)	Kaderhoogte (mm)	Vullingsdiepte [mm]	Belastingsklasse	Gewicht (kg)	Artikel nummer
439 x 439	300 x 300	144	120	B 125	26,0	414487
539 x 539	400 x 400	144	120	B 125	35,7	414488
639 x 639	500 x 500	144	120	B 125	44,0	414489
739 x 739	600 x 600	144	120	B 125	52,4	414490
839 x 839	700 x 700	144	120	B 125	73,0	414491
939 x 939	800 x 800	144	120	B 125	83,5	414492
1139 x 1139	1000 x 1000	144	120	B 125	105,9	414494