



# TopTek Paving GS

## Klinkerdeksel H 120 / C250

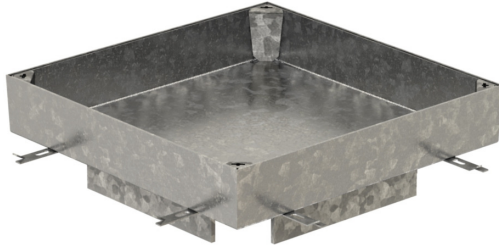

Klinkerdeksel TopTek Paving GS.  
Robuuste industriële uitvoering met een gegarandeerde gebruiksbelastingklasse zonder bijkomende betonvulling of wapening.

Vervaardigd uit staal 1.0037, met een plaatdikte van 3 mm voor het kader en 5 mm voor het deksel. Geheel thermisch verzinkt met een laagdikte  $\geq 60 \mu\text{m}$ , aangebracht volgens EN ISO 1461.

Het klinkerdeksel is geur- en waterdicht dankzij het eigen gewicht, dat een rubberen dichting ingeklemd in het kaderprofiel samendrukt.  
Het dekselprofiel is voorzien van schuine zijvlakken om het klemmen bij uitlichten te vermijden.  
Met driehoeken ter hoogte van de hefogen.

Geleverd met hefsleutels.  
Aan de onderzijde voorzien van gelaste verstevigingsribben om aan de gewenste belastingklasse te voldoen.  
Het kader is voorzien van verankeringsvinnen.

Gebruiksbelasting klasse C250 (lichte vrachtwagens), met keuringscertificaat volgens EN 124.

### Afmetingen (zie tabel)

- Vrije opening : ... mm
- Kadermaat : ... mm
- Vrije vullingshoogte : 120 mm
- Kader hoogte : 144 mm
- Gewicht zonder vulling : ... kg

Artikel nummer	Vrije opening A x B [mm]	Kadermaat C x D [mm]	Vrije vullingshoogte [mm]	Deksel hoogte [mm]	Belastingsklasse	Gewicht [kg]
<b>Belastingsklasse C 250</b>						
414495	300 x 300	439 x 439	120	144	C 250	32,5
414496	400 x 400	539 x 539	120	144	C 250	51,1
414540	400 x 600	539 x 739	120	144	C 250	64,1
414497	500 x 500	639 x 639	120	144	C 250	66,5
414498	600 x 600	739 x 739	120	144	C 250	78,6
414541	600 x 1000	739 x 1139	120	144	C 250	114,5
414499	700 x 700	839 x 839	120	144	C 250	101,9
414500	800 x 800	939 x 939	120	144	C 250	116,3
414501	900 x 900	1039 x 1039	120	144	C 250	131,0
414502	1000 x 1000	1139 x 1139	120	144	C 250	147,0