


TopTek Paving GS – B 125

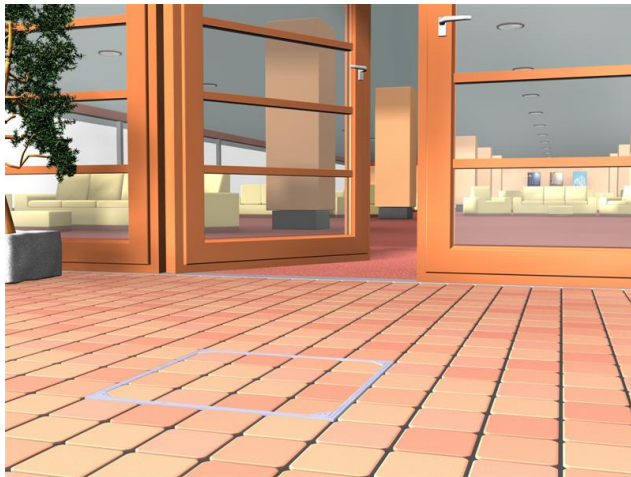

Klinkerdeksel TopTek Paving GS / H 80

Klinkerdeksel type TopTek Paving GS.
Industriële en robuuste uitvoering.

Het geheel is vervaardigd van staal, thermisch verzinkt, met een plaatdikte voor het deksel van 4 mm en voor het kader 3 mm.

Met driehoek ter hoogte van de hefogen en kader voorzien van verankeringstrippen.

Geheel reuk- en waterdicht dankzij de ingeklemde afdichting in het kader.

De zijvlakken zijn lichtjes conus uitgevoerd om het klemmen bij uitlichten te vermijden.
Geleverd met 2 hefsleutels.

De profielversterking onderaan, met plaatdikte 10 mm, garandeert de opgegeven belastingsklasse B 125 en dit zonder bijkomende betonvulling. Getest en gecertificeerd volgens EN 124.

kadermaat : ... mm (zie tabel);
vrije opening (putmaat) : ... mm (zie tabel);
kaderhoogte 104 mm;
vrije vullingsdiepte : 80 mm;
gewicht zonder vulling : ... kg (zie tabel);

Kadermaat (mm)	Vrije opening (mm)	Kaderhoogte (mm)	Vullingsdiepte [mm]	Belastingsklasse	Gewicht (kg)	Artikel nummer
436 x 436	300 x 300	104	80	B 125	22,0	406569
536 x 536	400 x 400	104	80	B 125	30,9	406570
636 x 636	500 x 500	104	80	B 125	38,3	406571
736 x 736	600 x 600	104	80	B 125	45,9	406572
836 x 836	700 x 700	104	80	B 125	65,6	406573
936 x 936	800 x 800	104	80	B 125	75,2	406574
1136 x 1136	1000 x 1000	104	80	B 125	96,2	406576