

Servokat-GD GS

Deksel uit thermisch verzinkt staal met openingshulp



Industriële schachtafdekking type **Servokat-GD** uitgerust met scharnieren en extra openingshulp met behulp van één of meerdere onderhoudsvrije gasdrukveren.

Het geheel is vervaardigd van thermisch verzinkt staal (laagdikte $\geq 60 \mu\text{m}$) door immersie volgens EN ISO 1461, staalkwaliteit 1.0037.

Het bovenvlak is antislip uitgevoerd en heeft een minimum plaatdikte van 8 mm.

Het geheel is reuk- en druiptwaterdicht getest volgens EN 1253-4 dankzij een robuust sluitsysteem met bouten M 20 welke de omlopende EPDM-afdichting samendrukt.

Het scharnierend deksel is automatisch beveiligd tegen dichtklappen door een getande lat die reeds bij een kleine opening actief is.
De openingshoek bedraagt ca 88°.

Kader voorzien van verankeringssvinnen.
Versterkingsribben aan de onderzijde garanderen de weerstandsklasse van het deksel.

Het deksel kan langs de bovenzijde met de meegeleverde bedieningssleutel geopend en gesloten worden.

Als nooduitgang kan een manueel onderhoudsvrij ontgrendelingsmechanisme voor snelle opening langs de onderzijde voorzien worden.


De belastingklasse B125 is gecertificeerd volgens EN 124:2015

Afmetingen (zie tabel) :

- Vrije opening : ... mm
- Kadermaat: ... mm
- Kader hoogte : ... mm
- Gewicht : ... kg

Standaard uitvoering:


Bediening enkel langs de bovenzijde : te openen en te sluiten met de meegeleverde bedieningsleutel

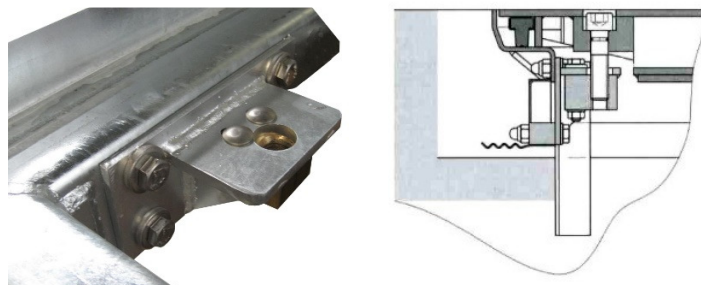

Uitvoering voor nooduitgang:

Bediening langs bovenzijde : te openen en te sluiten met de meegeleverde bedieningsleutel

Bediening langs onderzijde : via het snelle ontgrendelingsmechanisme, eenvoudig met de hand te bedienen

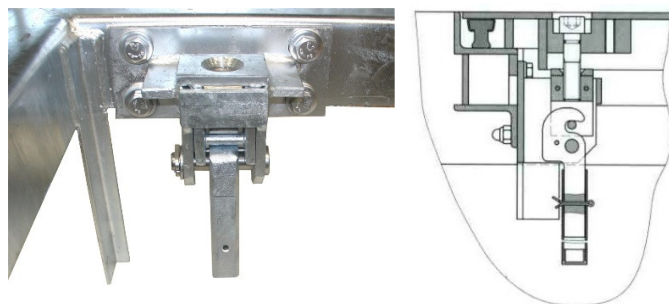

Artikel nummer		Aantal vergrendelingen	Vrije opening	Buiten afmetingen	Kader hoogte	Gewicht
Standaard	Nooduitgang		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
Belastingsklasse B125						
4387.06.06	4387.26.06	1	600 x 600	780 x 745	280	105
4387.06.08	4387.26.08	2	600 x 800	780 x 945	280	125
4387.07.07	4387.27.07	1	700 x 700	880 x 845	280	120
4387.07.14	4387.27.14	2	700 x 1400	880 x 1545	280	210
4387.08.08	4387.28.08	2	800 x 800	980 x 945	280	150
4387.08.10	4387.28.10	2	800 x 1000	980 x 1145	280	180
4387.10.10	4387.30.10	2	1000 x 1000	1180 x 1145	340	210
4387.10.15	4387.30.15	2	1000 x 1500	1180 x 1645	340	285
4387.10.20	4387.30.20	3	1000 x 2000	1180 x 2145	340	365
4387.12.12	4387.32.12	2	1200 x 1200	1380 x 1345	340	270
4387.15.15	4387.35.15	2	1500 x 1500	1680 x 1645	340	375