


# Servokat-GD GS

Deksel uit thermisch verzinkt staal met openingshulp

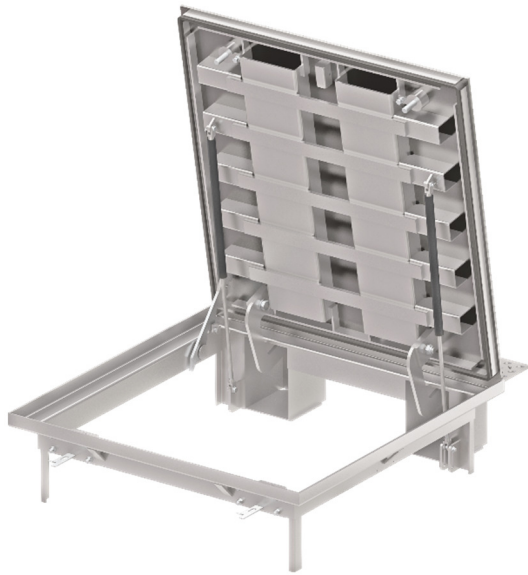

Industriële schachtafdekking type **Servokat-GD** uitgerust met scharnieren en extra openingshulp met behulp van één of meerdere onderhoudsvrije gasdrukveren.

Het geheel is vervaardigd van thermisch verzinkt staal (laagdikte  $\geq 60 \mu\text{m}$ ) door immersie volgens EN ISO 1461, staalkwaliteit 1.0037.

Het bovenvlak is antislip uitgevoerd en heeft een minimum plaatdikte van 8 mm.

Het geheel is reuk- en druiptwaterdicht getest volgens EN 1253-4 dankzij een robuust sluitsysteem met bouten M 20 welke de omlopende EPDM-afdichting samendrukt.

Het scharnierend deksel is automatisch beveiligd tegen dichtklappen door een getande lat die reeds bij een kleine opening actief is.  
De openingshoek bedraagt ca 88°.

Kader voorzien van verankeringsschroeven.  
Verstevigingsribben aan de onderzijde garanderen de weerstandsklasse van het deksel.

Het deksel kan langs de bovenzijde met de meegeleverde bedieningssleutel geopend en gesloten worden.

Als nooduitgang kan een manueel onderhoudsvrij ontgrendelingsmechanisme voor snelle opening langs de onderzijde voorzien worden.


De belastingklasse D400 is gecertificeerd volgens EN 124:2015

#### Afmetingen (zie tabel) :

- Vrije opening : ... mm
- Kadermaat: ... mm
- Kader hoogte : ... mm
- Gewicht : ... kg

## Standaard uitvoering:



Bediening enkel langs de bovenzijde : te openen en te sluiten met de meegeleverde bedieningsleutel



## Uitvoering voor nooduitgang:

Bediening langs bovenzijde : te openen en te sluiten met de meegeleverde bedieningsleutel

Bediening langs onderzijde : via het snelle ontgrendelingsmechanisme, eenvoudig met de hand te bedienen

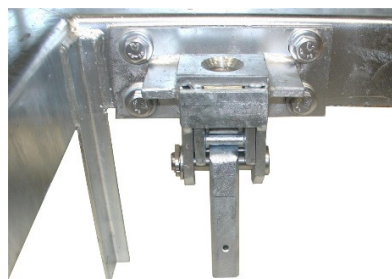

Artikel nummer		Aantal vergrendelingen	Vrije opening [mm]	Buiten afmetingen [mm]	Kader hoogte [mm]	Gewicht [kg]
Standaard	Nooduitgang					
<b>Belastingsklasse D400</b>						
4388.46.06	4388.46.26	1	600 x 600	890 x 745	280	120
4388.46.08	4388.46.28	2	600 x 800	890 x 945	280	150
4388.47.07	4388.47.27	1	700 x 700	990 x 845	280	145
4388.47.14	4388.47.34	2	700 x 1400	990 x 1545	280	235
4388.48.08	4388.48.28	2	800 x 800	1090 x 945	280	175
4388.48.10	4388.48.30	2	800 x 1000	1090 x 1145	280	195
4388.50.10	4388.50.30	2	1000 x 1000	1290 x 1145	335	235
4388.50.15	4388.50.35	2	1000 x 1500	1290 x 1645	335	310
4388.50.20	4388.50.40	3	1000 x 2000	1290 x 2145	335	410
4388.52.12	4388.52.32	2	1200 x 1200	1490 x 1345	335	305
4388.55.15	4388.55.35	2	1500 x 1500	1790 x 1645	335	415