
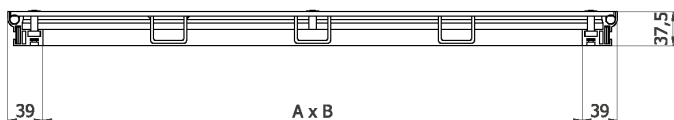


TopTek Solid Al – A 15

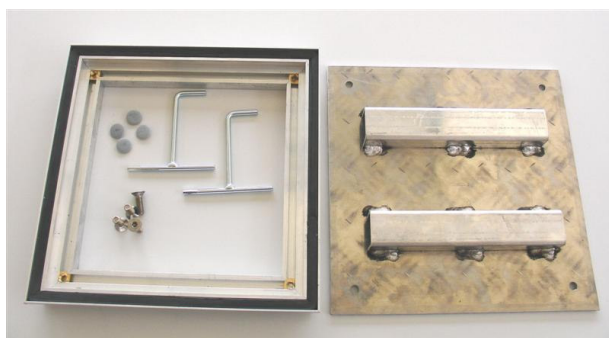

TopTek Solid Al

TopTek Solid Al, reuk- en waterdicht deksel met robuuste antislip traanplaat; licht gewicht en esthetische uitvoering;

frame vervaardigd uit een aluminium legering van geëxtrudeerde profielen (goed verankerbaar in de mortel)

hoeken verbonden d.m.v. een innovatieve krimpverbinding voor een vormvaste kader, afdekking vervaardigd uit een aluminium traanplaat, dikte 5 mm, met meerdere onderliggende gelaste verstevigingsribben om aan de gewenste gebruiksbelasting te voldoen;

het geheel is water- en reukdicht verschroefd, aan de hand van een rubberen EPDM-dichting welke d.m.v. RVS bouten wordt samengedrukt, bouten afgedekt met PE- beschermingsdopjes; met 2 hef- en bedienings sleutels; gecertificeerde belastingsklasse A 15 kN, getest volgens EN 124;

kader hoogte : 37,5 mm;
kadermaat : ... mm (zie tabel);
vrije opening of putmaat : ... mm (zie tabel);
gewicht : ... kg (zie tabel).

Kadermaat [mm]	Vrije opening [mm]	Deksel hoogte [mm]	Deksel gewicht [kg]	Totaal gewicht [kg]	Artikel nummer
278 x 278	200 x 200	37,5	1,3	3,1	408981
378 x 378	300 x 300	37,5	2,3	4,5	408982
478 x 478	400 x 400	37,5	3,9	6,2	408983
528 x 528	450 x 450	37,5	4,3	7,1	408984
578 x 578	500 x 500	37,5	5,2	8,4	408985
478 x 678	400 x 600	37,5	5,2	8,2	408986
678 x 678	600 x 600	37,5	7,5	11,1	408987
678 x 1078	600 x 1000	37,5	11,5	16,0	408992
778 x 778	700 x 700	37,5	9,7	13,7	408988
678 x 878	600 x 800	37,5	9,7	14,0	408989
878 x 878	800 x 800	37,5	12,5	17,0	408990
878 x 1078	800 x 1000	37,5	15,0	20,0	408993
978 x 978	900 x 900	37,5	15,5	19,8	408991
1078 x 1078	1000 x 1000	37,5	18,5	24,7	408994