



TopTek Solid AL

Traanplaat deksel uit Aluminium

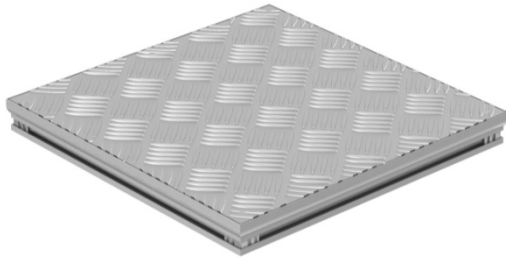

Deksel met antislip traanplaat.
Licht gewicht en esthetische uitvoering.

Kader gemaakt van profielen van een geëxtrudeerde aluminiumlegering, goed verankerbaar in de mortel. De hoeken zijn verbonden d.m.v. een innovatieve krimpverbinding voor een vormvaste kader.

Het traanplaatdeksel heeft een dikte van 5 mm, om aan de opgegeven gebruiksbelasting te voldoen.

Het geheel is water- en geurdicht dankzij een EPDM-dichting die in het kaderprofiel is geklemd, en die wordt aangedrukt met roestvrijstalen bouten.

De bouten worden beschermd door kunststof doppen. Geleverd met bedieningsleutels.

Gebruiksbelasting klasse K 3 (voetgangers), met keuringscertificaat getest volgens EN 1253-1.

Afmetingen (zie tabel)

- Vrije opening : ... mm
- Kadermaat : ... mm
- Kader hoogte : 37,5 mm

Artikel nummer	Vrije opening A x B [mm]	Kader- maat C x D [mm]	Kader hoogte [mm]	Belastings- klasse	Gewicht deksel [kg]	Gewicht totaal [kg]
Belastingsklasse K 3						
415200	200 x 200	278 x 278	37,5	K 3	1,0	2,8
415201	300 x 300	378 x 378	37,5	K 3	1,8	4,0
415202	400 x 400	478 x 478	37,5	K 3	3,2	8,5
415203	500 x 500	578 x 578	37,5	K 3	4,4	7,6
415204	600 x 600	678 x 678	37,5	K 3	6,1	9,7