



TopTek Solid AL

Traanplaat deksel uit Aluminium

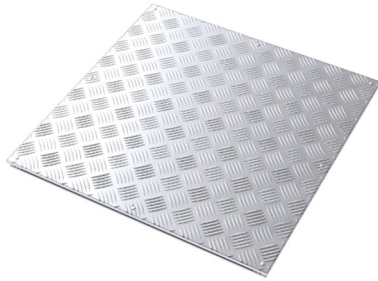

Deksel met antislip traanplaat.
Licht gewicht en esthetische uitvoering.

Kader gemaakt van profielen van een geëxtrudeerde aluminiumlegering, goed verankerbaar in de mortel. De hoeken zijn verbonden d.m.v. een innovatieve krimpverbinding voor een vormvaste kader.

Het traanplaatdeksel, dikte 5 mm, is voorzien van onderliggende gelaste versterkingsribben om aan de opgegeven gebruiksbelasting te voldoen. Geleverd met bedienings sleutels.

Het geheel is water- en geurdicht dankzij een EPDM-dichting die in het kaderprofiel is geklemd, en die wordt aangedrukt met roestvrijstalen bouten. De bouten worden beschermd door kunststof doppen.

Gebruiksbelasting klasse A15 (personenverkeer), met keuringscertificaat getest volgens EN 124.

Afmetingen (zie tabel)

- Vrije opening : ... mm
- Kadermaat : ... mm
- Kader hoogte : 37,5 mm

Artikel nummer	Vrije opening A x B [mm]	Kadermaat C x D [mm]	Kader hoogte [mm]	Belastingsklasse	Gewicht deksel [kg]	Gewicht totaal [kg]
Belastingsklasse A 15						
408981	200 x 200	278 x 278	37,5	A 15	1,3	3,1
408982	300 x 300	378 x 378	37,5	A 15	2,3	4,5
408983	400 x 400	478 x 478	37,5	A 15	3,9	6,2
408984	450 x 450	528 x 528	37,5	A 15	4,3	7,1
408985	500 x 500	578 x 578	37,5	A 15	5,2	8,4
408986	400 x 600	478 x 678	37,5	A 15	5,2	8,2
408987	600 x 600	678 x 678	37,5	A 15	7,5	11,1
408992	600 x 1000	678 x 1078	37,5	A 15	11,5	16,0
408988	700 x 700	778 x 778	37,5	A 15	9,7	13,7
408989	600 x 800	678 x 878	37,5	A 15	9,7	14,0
408990	800 x 800	878 x 878	37,5	A 15	12,5	17,0
408993	800 x 1000	878 x 1078	37,5	A 15	15,0	20,0
408991	900 x 900	978 x 978	37,5	A 15	15,5	19,8
408994	1000 x 1000	1078 x 1078	37,5	A 15	18,5	24,7